




SMARTFOX

EINSCHRAUBHEIZKÖRPER

Technische Daten



- 1 Heizkörper
- 2 Schutzgehäuse
- 3 Thermostatknopf

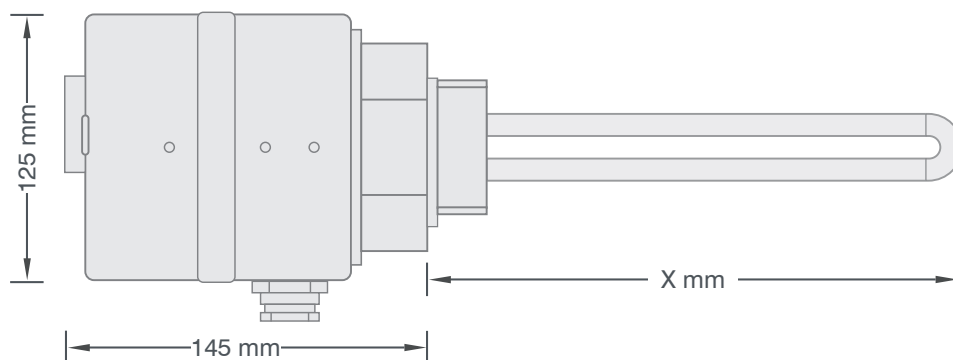

X = EINBAULÄNGEN

3kW	4,5kW	6kW	9kW
375mm	445mm	590mm	700mm

TECHNISCHE DATEN

	3kW	4,5kW	6kW	9kW
Einbaulängen	375mm	445mm	590mm	700mm
Elektrischer Anschluss	3000W 1-Phasig 230V	3-Phasig 400V Sternschaltung		
Max. Heiztemperatur	75°C			
Min. Einstelltemp. (Frostschutz)	9°C			
Schalthysterese	10 Kelvin			
Sicherheitstemperaturbegrenzer	STB 98°C			
Max. Umgebungstemperatur	80°C (am Gehäuse)			
Max. Betriebsdruck	10 Bar			
Unbeheizte Zone	100mm			
Anschlussgewinde	6/4"(1.5") AG			
Material Heizrohre	hochkorrosionsbeständiger Chromnickelstahl 2.4858 (AISI B424)			

Integrierte Isoliertrennung gegen Korrosion

Nicht für den Dauerbetrieb geeignet.

Entdecken Sie den neuen SMARTFOX PRO - die High-End Eigenverbrauchslösung

Die intelligente Technologie von SMARTFOX PRO steuert Verbraucher innerhalb Ihres Hauses automatisch mit Ihrer überschüssigen Solarenergie an und verbessert somit die Eigenverbrauchsquote Ihres Photovoltaik-Systems. Ein wesentliches Element zur Eigenverbrauchsmaximierung ist die Nutzung von Geräten wie Boiler, Wärmepumpen, Elektrofahrzeugen, Infrarotheizungen und Speichersystemen. Wenn die Solarenergie nicht direkt genutzt wird, bieten diese Verbraucher einen idealen Energiespeicher in Form von Wasser oder eben Strom.

