


Netzumschaltbox 63A

- incl. NA-Schutz Typ "Bender VMD460"
- gemäß Vorgaben des Netzbetreibers "Wiener Netze GmbH"


Dreipolige Trennung
Netzform: TN-C-S/TN-S

- anschlussfertig und freigegeben vom Systemhersteller 
- inklusive Fronius "Smart Meter 63A"
- brummfreie Schütze ("hum-free")
- NA-Schutz ("ENS") Typ Bender VMD460-NA und Prüftrennklemmen mit Ø4mm Prüfbuchsen
- inklusive aller notwendigen Kabelverschraubungen und ausführlicher Installationsanleitung
- Ausführung gemäß Schaltplan "Fronius Symo Hybrid - Overview"
- im IP65 Feuchtraumverteiler (Wandmontage) aus Polycarbonat mit transparenter Tür

Artikel-Nr. 10013571

Länderfreigabe: ausschließlich für Österreich*

Nennspannung	230/400V	Betriebstemperaturbereich	-5°C... +40°C
Nennfrequenz	50/60Hz	Relative Luftfeuchtigkeit	5%... 95%
Zulässige Batteriewechselrichter	Fronius Symo Hybrid 3.0/4.0/5.0-3-S	Schutzklasse (EN 61140)	II
Zulässige Netzform	TN-C-S/TN-S	Schutzart (EN 60529)	IP65
NA-Schutz integriert (keine Vorparametrierung!)	Typ Bender VMD460-NA	Abmessung BxHxT(mm)	448 x 622 x 161
Max. prospektiver Kurzschlussstrom	10kA (ohne Smart-Meter)	Gewicht ca. (Kg)	13,5
Max. netzseitige Vorsicherung	63A	Produkt-Norm	IEC/EN61439-1
Max. thermische Durchgangsleistung P _{NENN}	20kW	Befestigungsart	Wandmontage
Anschlussklemmen Netz	Federkraft bis 16 mm ²	zusätzliche Betriebsverluste bei 25/50/100% von P _{NENN}	2W/4W/13W
Anschlussklemmen Symo Hybrid	Federkraft bis 6 mm ²		
Verluste im Standby-Betrieb	ca. 15W	<u>Besonderheit</u>	zusätzlicher zentraler Entkopplungsschutz

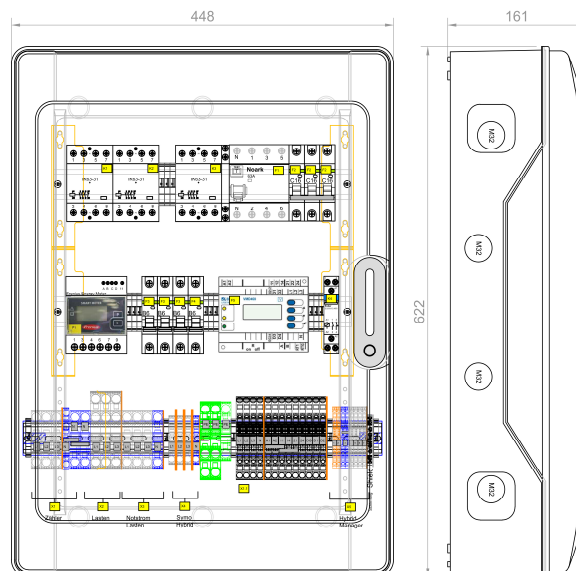

enwitec electronic GmbH & Co. KG

Scherrwies 2
 84329 Rogglfing
 Deutschland

Telefon +49 8725 9664-0
 Telefax +49 8725 9664-96
 info@enwitec.eu
 www.enwitec.eu

* Abstimmung mit Netzbetreiber, ob Dreipolige Trennung erlaubt und die Bender-"ENS" erforderlich ist!



engineering with innovations